

## Beschreibung

Vorrichtung und Verfahren zur Programmierung und/oder Ausführung von Programmen für industrielle Automatisierungssysteme

5

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Programmierung und/oder Ausführung von Programmen für industrielle Automatisierungssysteme.

- 10 Ein gattungsgemäßes Verfahren zur Programmierung industrieller Automatisierungssysteme im Sinne des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 basiert auf mindestens einer Rechneinheit mit Eingabehilfsmitteln, Ausgabehilfsmitteln, sowie vorzugsweise mindestens einer Anzeigevorrichtung. Bausteine und
- 15 Funktionen, die jeweils Teilaufgaben einer Automatisierungslösung repräsentieren, werden mit den Eingabehilfsmitteln und gegebenenfalls der Anzeigevorrichtung modelliert und/oder erstellt. Den Bausteinen und Funktionen können Modellinformationen und/oder Metainformationen mit den Eingabehilfsmitteln
- 20 und der Anzeigevorrichtung zugeordnet werden. Die Bausteine und Funktionen werden mit den Eingabehilfsmitteln und gegebenenfalls der Anzeigevorrichtung strukturiert und vernetzt, um so als mindestens ein maschinen-unabhängiges Programm mindestens einen hierarchischen Baum zu bilden.

25

- In klassischen Programmiersprachen, wie zum Beispiel Pascal oder Fortran, werden Daten, Bausteine und Funktionen getrennt. Erst im Zuge des Paradigmas der Objektorientierung wurden Daten und Funktionen zu Objekten zusammengeführt. Ver-
- 30 einzelt werden auch Metadaten den Objekten zugeordnet. Metadaten sind Informationen über andere Informationen, zum Beispiel Informationen über vorhandene Objekte. Solche Metadaten sind zwar in einem Gesamtsystem bzw. in einem Gesamtkontext vorhanden, sie sind aber in Automatisierungssystemen weder
- 35 physikalisch in einem Objekt hinterlegt, noch enthalten sie Wissen über die zu realisierende Applikation für eine industrielle Anlage oder über den zu realisierenden Prozess.

Programmierbare Automatisierungssysteme bzw. MES-Systeme, das heißt Systeme zur Steuerung und/oder Regelung von automatisierten Prozessen oder Anlagen, enthalten in der Regel ein so genanntes Laufzeitsystem zur zeitlichen Ablaufsteuerung einer  
5 Automatisierungskomponente einer Maschine oder eines Systems. Des weiteren verfügen derartige Systeme über eine Engineering-Vorrichtung zum Erstellen und Editieren von Steuerungsprogrammen und Anlagefunktionen. Die mithilfe der Engineering-Vorrichtung erstellten Steuerungsprogramme und Anlage-  
10 funktionen werden im Laufzeitsystem ausgeführt.

Es zählt bereits zum noch nicht veröffentlichten Stand der Technik, Automatisierungssysteme dadurch zu programmieren, dass in einer Engineering-Vorrichtung Objekte, die jeweils  
15 Teilaufgaben einer Automatisierungslösung repräsentieren, mithilfe von Eingabehilfsmitteln und einer Anzeigevorrichtung modelliert werden. Derartigen Objekten werden ebenfalls über die Eingabehilfsmittel und die Anzeigevorrichtung Modellinformationen sowie Metainformationen zugeordnet. Die Objekte  
20 werden dann als hierarchische Bäume strukturiert und vernetzt, um so mindestens ein maschinen-unabhängiges Programm bereitzustellen.

Nach dem Stand der Technik wird das oder jedes mithilfe der  
25 Engineering-Vorrichtung erzeugte maschinen-unabhängige Programm in einer oder in mehreren Stufen in ein maschinen-unabhängiges Automatisierungsprogramm für die Komponenten des Automatisierungssystems umgewandelt. Dies erfolgt nach dem Stand der Technik ausgehend von der visuellen Repräsentation  
30 bei der Programmierung, wobei die visuelle Repräsentation in eine imperative, sequentielle Maschinensprache bzw. einen Maschinencode umgesetzt werden. Dieser sequentielle Maschinencode wird nach dem Stand der Technik zur Ausführung auf eine Automatisierungskomponente, zum Beispiel eine speicherprogram-  
35 mierbare Steuerung (SPS), geladen.

Der imperative, sequentielle Maschinencode stellt demnach das nach dem Stand der Technik übliche maschinen-abhängige Automatisierungsprogramm dar, welches in dieser Form auf die Komponenten bzw. Automatisierungseinrichtungen des Automatisierungssystems geladen wird. Automatisierungsprogramme, welche auf die oben beschriebene Art nach dem Stand der Technik erzeugt werden, sind jedoch unflexibel, da sie zur Laufzeit nur schlecht änderbar sind. Des weiteren sind derartige Automatisierungsprogramme nur auf den speziellen Komponenten eines Automatisierungssystems verwendbar, für die der entsprechende Maschinencode erzeugt worden ist. Die Programme sind demnach nicht flexibel verwendbar.

Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Erfindung das Problem zu Grunde, ein neuartiges Verfahren und eine neuartige Vorrichtung zur Programmierung und/oder Ausführung von Programmen für industrielle Automatisierungssysteme zu schaffen.

Dieses Problem wird dadurch gelöst, dass das eingangs genannte Verfahren durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 weitergebildet ist.

Erfindungsgemäß wird das oder jedes maschinen-unabhängige Programm in Form mindestens eines hierarchischen Baums in die entsprechenden Komponenten des Automatisierungssystems geladen, wobei die entsprechenden Komponenten des Automatisierungssystems das oder jedes maschinen-unabhängige Programm vorzugsweise mit Hilfe mindestens einer denselben zugeordneten Objektmaschine direkt ausführen. Das oder jedes maschinen-unabhängige Programm liegt vorzugsweise in Form mindestens eines ausführbaren, hierarchischen Objekt- bzw. Operatorbaums vor.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Programmierung industrieller Automatisierungssysteme ist im unabhängigen Patentanspruch 14 definiert. Ein Computerprogramm zur Implementierung des Verfahrens oder der Vorrichtung ist im unabhängigen

Patentanspruch 23 beansprucht. Des weiteren betrifft die Erfindung gemäß dem unabhängigen Patentanspruch 24 eine Datenverarbeitungseinrichtung, auf der ein solches Computerprogramm installiert ist.

5

Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung.

10 Nachfolgend werden bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung - ohne hierauf beschränkt zu sein - anhand der Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1: eine Darstellung einer Automatisierungs-Pyramide mit drei Steuerungsebenen,

15

Fig. 2: eine schematische Darstellung einer Engineeringvorrichtung, eines Laufzeitsystems und einem zu steuernden technischen Prozess,

20 Fig. 3: eine schematische Darstellung eines Objekts,

Fig. 4: schematische Darstellung eines Programms, und

25 Fig. 5: eine schematische Darstellung des Programms gemäß Fig. 4 in Baumstruktur.

Fig. 1 zeigt in einer prinzipiellen Übersichtsdarstellung drei Steuerungsebenen, wie sie üblicherweise in einem produzierenden Unternehmen zu finden sind. Durch eine Pyramide 10 wird verdeutlicht, dass nach oben hin eine Verdichtung der Informationen stattfindet.

30

Die oberste Ebene ist die ERP-Ebene 11 (Enterprise Resource Planning-Ebene). Auf dieser ERP-Ebene 11 bzw. Unternehmens-  
35 leitebene werden üblicherweise betriebswirtschaftliche und vertriebliche Aufgaben in einem Unternehmen projektiert und durchgeführt, so zum Beispiel Finanzwesen, Vertriebswesen,

Personalwesen und Berichterstattung. Aber auch Produktionsanlagen übergreifende, logistische Aufgaben, wie zum Beispiel Materialverwaltung, werden auf dieser ERP-Ebene 11 durchgeführt. Das SAPR/3-System ist zum Beispiel ein ERP-System, das auf der Unternehmensleitebene sehr häufig verwendet wird.

Die unterste Ebene der Pyramide gemäß Fig. 1 ist die so genannte Automatisierungsebene 12. Auf dieser Ebene kommen üblicherweise speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) 13 in Verbindung mit Visualisierungssystemen und Prozessleitsystemen (PLS) 14 zum Einsatz. Die Antriebe 15, Aktuatoren 16 und Sensoren 17 von Produktions- und/oder Fertigungseinrichtungen stehen direkt mit der Automatisierungsebene 12 in Verbindung.

Das Verbindungsglied zwischen der ERP-Ebene 11 und der Automatisierungsebene 12 ist die MES-Ebene 18. Die Applikationen der MES-Ebene 18 sorgen somit für eine vertikale Integration zwischen der ERP-Ebene 11 und der Automatisierungsebene 12. Die MES-Applikationen müssen einerseits die Grobplanungen der ERP-Ebene 11 um produktionsanlagenspezifische Feinplanungen ergänzen und an die Systeme der Automatisierungsebene 12 weiterleiten, andererseits ist es Aufgabe der MES-Applikationen produktionsrelevante Daten der Automatisierungsebene 12 aufzunehmen, aufzubereiten und an die ERP-Ebene 11 weiterzuleiten. Typische MES-Applikationen sind unter anderem das Quality Management 19, Maintenance Management 20, Performance Analysis 21, Process Management oder auch Asset Management.

Durch die jeweils drei Punkte wird in Fig. 1 verdeutlicht, dass sich auch auf einer Ebene weitere Elemente bzw. Applikationen befinden können.

Die Automatisierungsebene 12, die MES-Ebene 18 bzw. MES-Einrichtung oder die ERP-Ebene 11 oder ERP-Einrichtung enthalten in der Regel ein so genanntes Laufzeitsystem zur zeitlichen Ablaufsteuerung der beteiligten Komponenten (Teilkomponenten, Module, Tasks, Prozesse des Betriebssystems usw.).

Des weiteren enthalten diese Ebenen bzw. Einrichtungen eine so genannte Engineering-Vorrichtung zum Erstellen und Editieren von Programmen, welche zur Ausführung im Laufzeitsystem vorgesehen sind.

5

Fig. 2 zeigt stark schematisiert eine Engineering-Vorrichtung 22, ein Laufzeitsystem 23 und einen zu steuernden technischen Prozess 24. Die Verbindung zwischen dem Laufzeitsystem 23 der Steuerung bzw. des Automatisierungssystems und dem technischen Prozess 24 erfolgt bidirektional über Ein- und/oder Ausgabeverbindungen 26. Die Programmierung erfolgt in der Engineering-Vorrichtung 22. Die Engineering-Vorrichtung 22 enthält Werkzeuge für die Konfiguration, Programmierung und Projektierung technischer Prozesse, wie zum Beispiel industrieller Anlagen. Die in der Engineering-Vorrichtung 22 erstellten Programme werden über einen Informationspfad 25 in das Laufzeitsystems 23 der MES-Vorrichtung bzw. der ERP-Vorrichtung bzw. eines sonstigen Zielsystems übertragen.

10

15

20 Die Engineering-Vorrichtung 22 umfasst üblicherweise ein Computersystem mit Grafikbildschirm, Eingabehilfsmitteln, wie Tastatur und Maus, Prozessor, Arbeitsspeicher und Sekundärspeicher, eine Einrichtung für die Aufnahme computerlesbarer Medien, wie Disketten und CDs, sowie Anschlusseinheiten für  
25 einen Datenaustausch mit anderen Systemen. Die Engineering-Vorrichtungen 22 umfassen Editoren und grafische Werkzeuge für die Modellierung und Programmierung von Anlagen und Steuerungen. Bei Engineering-Vorrichtungen, die nicht objektorientiert sind, erfolgt die Erstellung maschinen-unabhängiger  
30 Programme mit Hilfe von grafischen Kontaktplänen, Funktionsplänen, Sequence Function Charts oder Continuous Function Charts. Bei objektorientierten Engineering-Vorrichtungen erfolgt die Programmerstellung mit Hilfe objektorientiert. Insbesondere unterstützen objektorientierte Engineering-  
35 Vorrichtungen 22 die Objektorientierung, wie die Erstellung von Objekten, die Erstellung von Klassen, die Erstellung von Oberklassen sowie die Darstellung von Vererbungsbeziehungen.

Über Editoren, Maskeneingabe oder über Drag&Drop-Mechanismen werden Datenbausteine, Funktionsbausteine oder Objekte vorzugsweise mit Metainformationen verknüpft und als hierarchische Bäume strukturiert und miteinander vernetzt. Die mithilfe einer solchen Engineering-Vorrichtung 22 erstellten Programme bzw. Steuerungen bzw. Anlagenspezifikationen sind maschinen-unabhängig.

Die mithilfe der Engineering-Vorrichtung 22 erstellten Programme müssen letztendlich auf einem Zielsystem, zum Beispiel auf den Komponenten des Automatisierungssystems, ausgeführt werden, um den technischen Prozess 24 zu steuern. Bevor jedoch hierauf eingegangen wird, sollen nachfolgend noch die Zusammenhänge bei der Erstellung maschinen-unabhängiger Programme dargestellt werden.

Fig. 3 zeigt stark schematisiert die Darstellung eines Objekts 27 mit einem Objektinterface 28. Solche Objekte 27 können bei allen Arten des Engineerings, wie zum Beispiel Chemical Engineering, Product Engineering, Software Engineering usw., verwendet werden. Ein Objekt 27 ist allgemein ein Gegenstand oder ein Element einer Domäne bzw. einer Diskurswelt. In der objektorientierten Softwareentwicklung ist ein Objekt 27 ein individuelles Exemplar von Dingen oder Sachen, Personen oder Begriffen der realen Welt oder der Vorstellungswelt. Ein Objekt 27 besitzt einen bestimmten definierten Zustand und reagiert mit einem definierten Verhalten auf seine Umgebung. Außerdem besitzt ein derartiges Objekt 27 eine Objektidentität, die es von allen anderen Objekten unterscheidet und die es erlaubt, auf ein anderes bestimmtes Objekt zuzugreifen. Ein Objekt kann ein oder mehrere andere Objekte kennen. Zwischen Objekten, die sich kennen, bestehen Verbindungen oder Verzweigungen bzw. Vernetzungen. Der Zustand eines Objekts 27 wird durch seine Daten bzw. Attributwerte und die jeweiligen Verbindungen zu anderen Objekten bestimmt. Das Verhalten eines Objekts wird durch seine Menge von Methoden bzw. Operationen definiert. In der Objektorien-

tierung wird durch eine Klasse der Typ eines Objekts beschrieben. Aus dieser Typbeschreibung können konkrete Instanzen, die dann ein konkretes programmiersprachliches Objekt darstellen, erzeugt werden. Mithilfe von Objektdiagrammen lassen sich Objekte und ihre Verbindungen grafisch darstellen. Solche Editoren für Objektdiagramme sind Teil von objektorientierten Engineering-Vorrichtungen. Diese Diagramme können von einem Anwender in einer solchen objektorientierten Engineering-Vorrichtung editiert und bearbeitet werden.

Der linke Teil der Darstellung der Fig. 3 zeigt Informationen bzw. Elemente, die ein Objekt 27 üblicherweise enthält. Bei Daten 29 kann es sich zum Beispiel um einen aktuellen Messwert oder um einen Stellwert handeln. Methoden 30 repräsentieren ausführbare Tätigkeiten im Sinne eines Algorithmus, zum Beispiel eine UND-Verknüpfung oder einen Regelalgorithmus. Die Menge der Methoden bestimmt das Verhalten einer Objektklasse bzw. eines von dieser Klasse instantiierten Objekts. Die Methoden 30 eines Objekts können von anderen Objekten verwendet und aufgerufen werden. Weiterhin können die Objekte 27 so genannte Subobjekte 31 umfassen, welche die Objekte für die Realisierung der Methoden 30 benötigen. Durch Subobjekte 31 wird ein Objektbaum gebildet.

Auf der rechten Seite des in Fig. 3 dargestellten Objekts 27 ist schraffiert ein so genannter Container 32 dargestellt. Durch solche Container 32 werden Mechanismen für die Metainformationshaltung und Mechanismen des Zugriffs auf Metainformationen realisiert. Die Container 29 stellen eine Kapselschicht um das Objekt 27 dar, und alle Zugriffe auf ein Objekt erfolgen nur über die Schnittstelle 28. Über die Schnittstelle 28 wird auf die Methoden 30 und Daten 29 und auf die Metainformationen des Objekts 27 zugegriffen. Bei einem Zugriff auf die Daten oder die Methoden kann somit ein Dienst, der das Objekt verwendet, anhand der Metadaten vom konkreten Aufbau und der konkreten Bedeutung der Datenfunktionen abstrahieren. Alle Zugriffe erfolgen, wie bereits er-



wähnt über die generische Schnittstelle 28. Dadurch ist die Wiederverwendbarkeit und Austauschbarkeit von Objekten 27 möglich. Somit kann auch in komplexen Systemen immer auf dieselbe Art und Weise auf Objekte 27 zugegriffen werden. Insbesondere stellen die so genannten Container 32 Infrastruktur-  
5 funktionen, wie Datenvernetzung, Datenspeicherung und Datenvisualisierung in einer einheitlichen Art und Weise für alle Arten von Objekten zur Verfügung. Zu den Infrastrukturfunktionen, die ein Container 32 zur Verfügung stellt, gehören zum  
10 Beispiel Trace-Funktionen, das heißt Informationen darüber, wer und wie lange ein Objekt 27 verwendet. Wie bereits erwähnt, enthält der Container 32 auch Metainformationen und Selbstbeschreibungsinformationen für das Objekt 27.

15 Fig. 4 zeigt ein in der Engineering-Vorrichtung 22 dargestelltes Programm. Fig. 5 zeigt das Programm in Form eines Objekt- bzw. Operatorbaums. So sind die Bausteine und Funktionen des Programms gemäß Fig. 4 in Fig. 5 in Objekte 27 umgesetzt, und zwar in Form eines hierarchischen Baums 33. Die  
20 Objekte 27 sind als Doppelkreise dargestellt. Der innere Kreis stellt schematisch den Aufbau eines Objekts im Sinne der Fig. 3 dar. Der linke Teil eines Objekts 27 betrifft wieder die Daten 29, Methoden 30 und Subobjekte 31. Der rechte Teil repräsentiert den so genannten Container 32, der die Me-  
25 tainformationen und die Infrastrukturinformationen für ein Objekt zur Verfügung stellt. Der Container 32 stellt eine Kapselschicht für das Objekt 27 dar. Der Zugriff auf das Objekt erfolgt lediglich über die generische Objektschnittstelle 28. Die Außenkreise um die Objekte visualisieren, dass die  
30 Objekte in die optionale Infrastruktur eines Systems eingebettet sind. Die optionale Infrastruktur stellt generische Dienste wie z.B. Speichern und Laden zur Verfügung. Ein Aspekt der Infrastruktur ist die Vernetzung. Der Zugriff auf Infrastrukturdienste bzw. entsprechende Funktionen wird über  
35 den Container 32 realisiert und ist für alle Objekte 27 im hierarchischen Baum 33 gleich. Der äußere Kreis eines Objekts 27 stellt also eine Sammlung von Infrastrukturdiensten bzw.

Infrastrukturfunktionen dar, die auf die Objekte über deren Container 29 zugreifen. Ein einmal realisierter Infrastrukturdienst kann von allen Objekten 27 in gleicher Weise benutzt werden.

5

Wie bereits erwähnt, zeigt Fig. 5 exemplarisch eine Struktur eines maschinen-unabhängigen Programms einer zu realisierenden Steuerungsaufgabe als hierarchischen Objektbaum 33, wie er in die Komponenten des Automatisierungssystems geladen und dort abgearbeitet wird. Die einzelnen Objekte 27 des Baums 33 entsprechen Bausteinen und Funktionen des Programms gemäß Fig. 4, wie es in einer Engineering-Vorrichtung editiert wird. Dies folgt unmittelbar aus der textlichen Beschreibung der Programmelemente in Fig. 4 und 5. Die Darstellung gemäß Fig. 4 zeigt einen Kontaktplanen bzw. Funktionsplan. Durch diese Strukturäquivalenz ist die lokale Änderbarkeit des Programms gewährleistet. Durch die den Containern 32 der Objekte 27 zugeordneten Metadaten ist die Rückabbildbarkeit des laufenden Programms auf die Darstellung im Engineering möglich.

20

Im Sinne der Erfindung wird ein auf der Engineering-Vorrichtung 22 vorzugsweise über Objekte 27 modelliertes bzw. erstelltes maschinen-unabhängiges Programm 33 nicht, wie im Stand der Technik üblich, zuerst in ein maschinen-abhängiges Automatisierungsprogramm in Form eines sequentiellen Maschinencodes gewandelt und dann auf eine Komponente des Automatisierungssystems bzw. ein sonstiges Zielgerät geladen, sondern vielmehr werden die maschinen-unabhängigen Programme in Form hierarchischer Bäume in die entsprechenden Komponenten des Automatisierungssystems geladen. Die Programme werden demnach in Form eines Objekt- bzw. Operatorbaums auf eine SPS oder ein sonstiges Automatisierungsgerät geladen. Ein solcher Objekt- bzw. Operatorbaum ist ein 1:1-Abbild einer Darstellung des Programms. Es handelt sich bei einem solchen Operatorbaum um ein ablauffähiges Programm, welches sämtliche Engineering-Daten für das Programm enthält bzw. enthalten kann.

35

Die entsprechenden Komponenten des Automatisierungssystems führen das maschinen-unabhängige Programm aus. Das Laden des oder jeden maschinen-unabhängigen Objekt- bzw. Operatorbaums auf die entsprechenden Komponenten des Automatisierungssystems erfolgt unter Verwendung einer maschinen-unabhängigen, symbolischen Repräsentation des Baums zum Beispiel in Form eines Bytecodes oder in Form einer Auszeichnungssprache. Als Auszeichnungssprache kann XML (Extended Mark-up Language) Verwendung finden.

Beim oder nach dem Laden des maschinen-unabhängigen Programms in eine Komponente des Automatisierungssystems erfolgt die Instanziierung der Operatoren. Hierzu dient unter anderem eine Objektmaschine oder auch eine Realtime-Objektmaschine. Die Objektmaschine löst die symbolische Repräsentation des oder jeden hierarchischen Baums des oder jeden maschinen-unabhängigen Engineering-Programms auf, wandelt symbolische Adressen in physikalische Adressen um, und bildet bzw. generiert so ein ablauffähiges Programm in Form eines ausführbaren Objekt- bzw. Operatorbaums. Dieses wird auf der oder jeder Komponente des Automatisierungssystems ausgeführt.

Für das Instanzieren und Ausführen des Programms durch die Komponente des Automatisierungssystems ist, wie bereits erwähnt, der Komponente des Automatisierungssystems die Realtime-Objektmaschine zugeordnet. Die Realtime-Objektmaschine stellt Objekte, zum Beispiel Operatoren, zur Verfügung. Bei den Operatoren handelt es sich um logische Operatoren, wie zum Beispiel AND-Verknüpfungen, OR-Verknüpfungen, NOR-Verknüpfungen oder XOR-Verknüpfungen. Bei den Operatoren kann es sich auch um mathematische Operatoren, wie zum Beispiel Operatoren für die Grundrechenarten, Interpolationsoperatoren oder um Filteroperatoren, handeln. Bei den Objekten handelt es sich vorzugsweise um Datenobjekte bzw. Basisobjekte und Steuerobjekte. Die Basisobjekte umfassen Daten und Eigenschaften. Bei den Eigenschaften handelt es sich zum Beispiel

um die maximale Ausführungszeit, den maximalen Speicher-  
verbrauch oder die Transaktionsfähigkeit des Objekts.

Der ausführbare Operatorbaum besteht aus Operatoren, nämlich  
5 logischen und/oder mathematischen Operatoren, und Steuerob-  
jekten. Bei Steuerobjekten kann es sich zum Beispiel um eine  
Anweisungsliste, Transaktionscontainer, Prozesscontainer usw.  
handeln. Input-Datenobjekten eines Steuerobjekts sind gleich-  
10 zeitig Output-Datenobjekte von anderen Operatoren oder Steu-  
erobjekten. Zur Ausführung des Operatorbaums werden die Ob-  
jekte getriggert. Das Triggern der Objekte wird entlang der  
Hierarchie und/oder der Vernetzung der Objekte ausgelöst,  
wenn alle benötigten Input-Datenobjekte getriggert haben. Da-  
15 tenobjekte triggern dann, wenn sich deren Wert ändert oder  
deren Trigger ausgelöst wird.

Durch Verschaltung von Input-Datenobjekten mit Eingängen von  
Sensoren oder Aktuatoren sowie durch Verschaltung von Output-  
Datenobjekten mit Ausgängen von Sensoren oder Aktuatoren wird  
20 der Operatorbaum in das reale Automatisierungsumfeld einge-  
bunden und so das ablauffähige Automatisierungsprogramm be-  
reitgestellt. Durch Verwendung von transaktionsfähigen, real-  
timefähigen und/oder fehlertoleranten Objekten werden aus-  
führbare Operatorbäume geschaffen, die selbst wieder transak-  
25 tionsfähige, realtimefähig und/oder fehlertolerant sind.

Mithilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens sowie der erfin-  
dungsgemäßen Vorrichtung zur Programmierung und/oder Ausfüh-  
rung von Programmen industrieller Automatisierungssysteme  
30 lassen sich eine Vielzahl von Vorteilen erzielen. So ist ein  
mithilfe der Erfindung generiertes Programm auf allen Kompo-  
nenten eines Automatisierungssystems ausführbar, auf denen  
die Objektmaschine bzw. die Realtime-Objektmaschine implemen-  
tiert ist. Das Programm kann zur Laufzeit geändert werden. Es  
35 lassen sich demnach lokale Teilbäume des als ausführbaren O-  
peratorbaums bereitgestellten Programms hinzufügen, ändern  
bzw. entfernen. Weiterhin ist ein derartiges Programm selbst-

beschreibend, wenn selbstbeschreibende Objekte verwendet werden. Aus dem ausführbaren Operatorbaum ist das maschinen-unabhängige Programm visualisierbar. Eine Ablage für Programme kann daher entfallen. Weiterhin wird mithilfe der Erfindung die Engineering-Zeit verkürzt. Die Programmierung erfolgt rein über lexikalische und semantische Funktionen. Eine Generierung und Optimierung von Maschinencodes ist nicht mehr erforderlich. Bei der Änderung der Programmierung müssen lediglich geänderte Programm-Teilbäume analysiert und geladen werden. Der Rest des Programms kann unverändert bleiben. Das Laden von Programmen auf eine Komponente eines Automatisierungssystems kann inkrementell erfolgen, das heißt, dass lediglich der geänderte Programmteil geladen werden muss und nicht das gesamte Programm.

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Programmierung und/oder Ausführung von Programmen für industrielle Automatisierungssysteme, basierend auf mindestens einer Rechneinheit mit Eingabehilfsmitteln, Ausgabehilfsmitteln, sowie vorzugsweise mindestens einer Anzeigevorrichtung, wobei Bausteine und Funktionen, die jeweils Teilaufgaben einer Automatisierungslösung repräsentieren, mit den Eingabehilfsmitteln und gegebenenfalls der Anzeigevorrichtung modelliert und/oder erstellt werden, wobei die Bausteine und Funktionen mit den Eingabehilfsmitteln und gegebenenfalls der Anzeigevorrichtung strukturiert und vernetzt werden, so dass dieselben als mindestens ein maschinen-unabhängiges Programm mindestens einen hierarchischen Baum bilden, dadurch gekennzeichnet, dass das oder jedes maschinen-unabhängige Programm in Form mindestens eines hierarchischen Baums in die entsprechenden Komponenten des Automatisierungssystems geladen wird, und dass die entsprechenden Komponenten des Automatisierungssystems das oder jedes, in Form mindestens eines hierarchischen Baums vorliegende, maschinen-unabhängige Programm ausführen.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das oder jedes maschinen-unabhängige Programm auf den entsprechenden Komponenten des Automatisierungssystems mit Hilfe mindestens einer denselben zugeordneten Objektmaschine ausgeführt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das oder jedes maschinen-unabhängige Programm, das in Form mindestens eines hierarchischen Objekt- bzw. Operatorbaums in den entsprechenden Komponenten des Automatisierungssystems vorliegt, interpretativ abgearbeitet wird.

4. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das oder jedes maschinen-unabhängige Programm in Form mindestens eines, der Darstellung des Programms in der oder jeder Anzeige-  
5 vorrichtung strukturäquivalenten oder strukturähnlichen Objekt- bzw. Operatorbaums vorliegt.
5. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Laden des  
10 oder jeden maschinen-unabhängigen Programms in die entsprechenden Komponenten des Automatisierungssystems unter Verwendung einer maschinen-unabhängigen, symbolischen Repräsentation des oder jeden hierarchischen Baums erfolgt.
- 15 6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die maschinen-unabhängige, symbolische Repräsentation des oder jeden hierarchischen Baums in Form von Byte Code oder in Form einer Auszeichnungssprache (Markup Language), insbesondere in Form von XML (Extended Markup Language), erfolgt.  
20
7. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die oder jede  
25 Objektmaschine als Realtime-Objektmaschine mit deterministischen Antwort- und Zykluszeiten ausgebildet ist.
8. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die oder jede  
30 Objektmaschine Operatoren, insbesondere mathematische und logische Operatoren, und Objekte, insbesondere Datenobjekte und Steuerobjekte, zur Verfügung stellt, aus welchen das oder jedes maschinen-unabhängige Programm in Form des oder jeden hierarchischen Baums gebildet ist.  
35
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass beim oder nach dem Laden des maschinen-

unabhängigen Programms die Operatoren instantiiert und die symbolische Repräsentation des oder jeden hierarchischen Baums zur Generierung eines ablauffähigen Programms in physikalische Adressen übersetzt werden.

5

10. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Objektmaschine als eine für sich abgeschlossene Funktionseinheit implementiert wird, die den oder jeden hierarchischen Baum zur Laufzeit abarbeitet.

10

11. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Objektmaschine verteilt als mindestens ein Objekt implementiert wird, wobei der oder jeder hierarchische Objekt- bzw. Operatorbaum sich selbst abarbeitet.

15

12. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass den Bausteinen und Funktionen, insbesondere Objekten, Modellinformationen und/oder Metainformationen mit den Eingabehilfsmitteln und gegebenenfalls der Anzeigevorrichtung zugeordnet werden.

20

13. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass den Objekten des als hierarchischen Objekt- bzw. Operatorbaums vorliegenden, maschinen-unabhängigen Programms eine Sammlung von Infrastrukturdiensten bzw. Infrastrukturfunktionen zugeordnet ist, die auf die Objekte oder die den Objekten zugeordnete Metadaten generisch zugreifen, so dass ein Infrastrukturdienst bzw. eine Infrastrukturfunktion von allen Objekten benutzt werden kann und für alle Objekte mit Metadaten anwendbar ist.

25

30

35

14. Vorrichtung zur Programmierung und/oder Ausführung von Programmen für industrielle Automatisierungssysteme, ba-



- 5       sierend auf mindestens einer Rechneinheit mit Eingabe-  
hilfsmitteln, Ausgabehilfsmitteln, sowie vorzugsweise  
mindestens einer Anzeigevorrichtung, mit Mitteln zum Mo-  
dellieren und/oder Erstellen von Bausteinen und Funktio-  
10       nen, die jeweils Teilaufgaben einer Automatisierungslö-  
sung repräsentieren, und mit Mitteln zum Strukturieren  
der Bausteine und Funktionen und zum Vernetzten dersel-  
ben, um so als mindestens ein maschinen-unabhängiges  
Programm mindestens einen hierarchischen Baum zu bilden,  
15       gekennzeichnet durch Mittel um das oder jedes ma-  
schinen-unabhängige Programm in Form mindestens eines  
hierarchischen Baums in die entsprechenden Komponenten  
des Automatisierungssystems zu laden, wobei die entspre-  
chenden Komponenten des Automatisierungssystems das oder  
20       jedes, in Form mindestens eines hierarchischen Baums  
vorliegende, maschinen-unabhängige Programm ausführen.
15.   Vorrichtung nach Anspruch 14, gekennzeichnet  
20       durch mindestens eine den entsprechenden Komponenten  
des Automatisierungssystems zugeordnete Objektmaschine,  
um das oder jedes maschinen-unabhängige Programm auszu-  
führen.
- 25   16.   Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge-  
kennzeichnet, dass das oder jedes maschinen-  
unabhängige Programm in Form mindestens eines, der Dar-  
stellung des Programms in der oder jeder Anzeigevorrich-  
tung strukturäquivalenten oder strukturähnlichen Objekt-  
30       bzw. Operatorbaums vorliegt.
- 35   17.   Vorrichtung nach Ansprüchen 15 oder 16, dadurch ge-  
kennzeichnet, dass die oder jede Objektmaschine  
als Realtime-Objektmaschine mit deterministischen Ant-  
wort- und Zykluszeiten ausgebildet ist.
18.   Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 14  
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die oder

- jede Objektmaschine Operatoren, insbesondere mathematische und logische Operatoren, und Objekte, insbesondere Datenobjekte und Steuerobjekte, zur Verfügung stellt, aus welchen das oder jedes maschinen-unabhängige Programm in Form des oder jeden hierarchischen Baums gebildet ist.
- 5
19. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 14 bis 18, gekennzeichnet durch Mitteln zum Zuordnen von Modellinformationen und/oder Metainformationen zu den Bausteinen und Funktionen.
- 10
20. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 14 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Objektmaschine als eine für sich abgeschlossene Funktionseinheit implementiert ist, die den oder jeden hierarchischen Baum zur Laufzeit abarbeitet.
- 15
21. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 14 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Objektmaschine verteilt als mindestens ein Objekt implementiert ist, wobei der oder jeder hierarchische Objekt- bzw. Operatorbaum sich selbst abarbeitet.
- 20
22. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 14 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass den Objekten des als hierarchischen Objekt- bzw. Operatorbaums vorliegenden, maschinen-unabhängigen Programms eine Sammlung von Infrastrukturdiensten bzw. Infrastruktur-
- 25
- 30 funktionen zugeordnet ist, die auf die Objekte über den Objekten zugeordnete Container zugreifen, so dass ein Infrastrukturdienst bzw. eine Infrastrukturfunktion von allen Objekten benutzt werden kann.
- 35
23. Computerprogramm, das ein Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 13 oder eine Vorrichtung nach

einem oder mehreren der Ansprüche 14 bis 22 implementiert.

- 5      24. Datenverarbeitungseinrichtung, auf der ein Computerprogramm nach Anspruch 23 installiert ist.

FIG 1

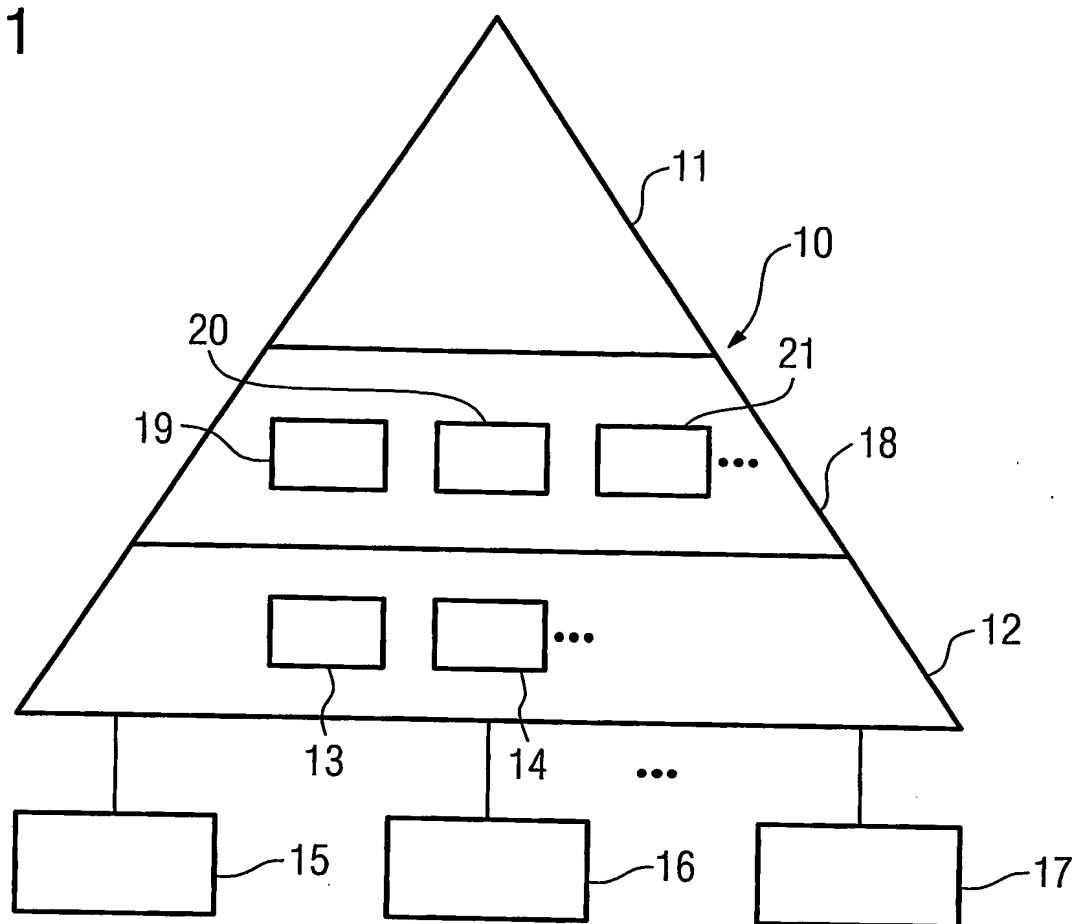


FIG 2

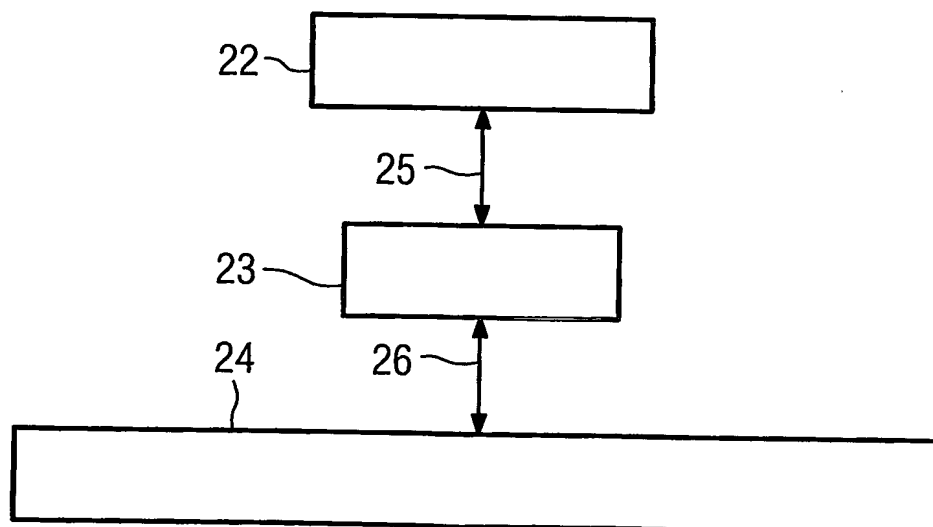


FIG 3

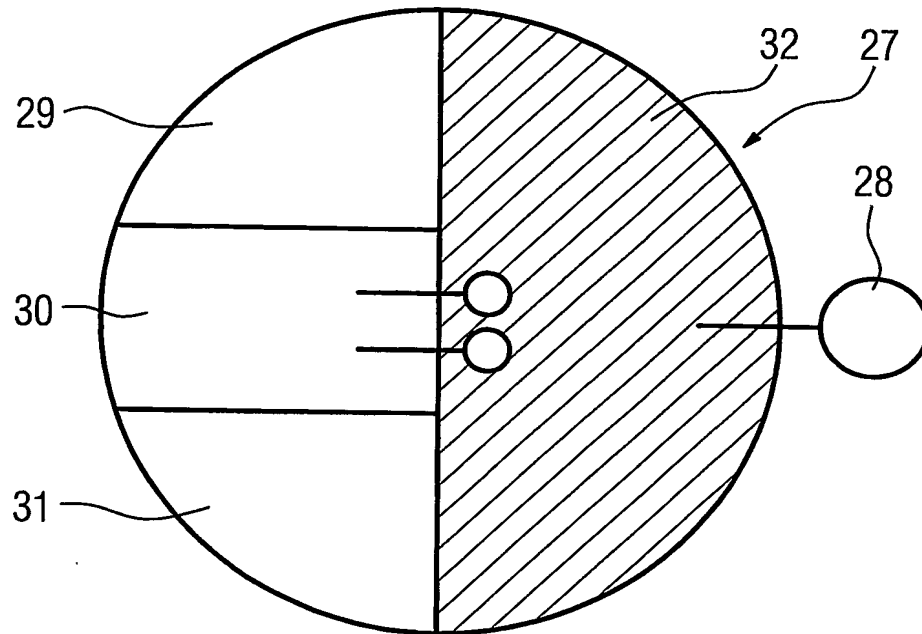


FIG 4


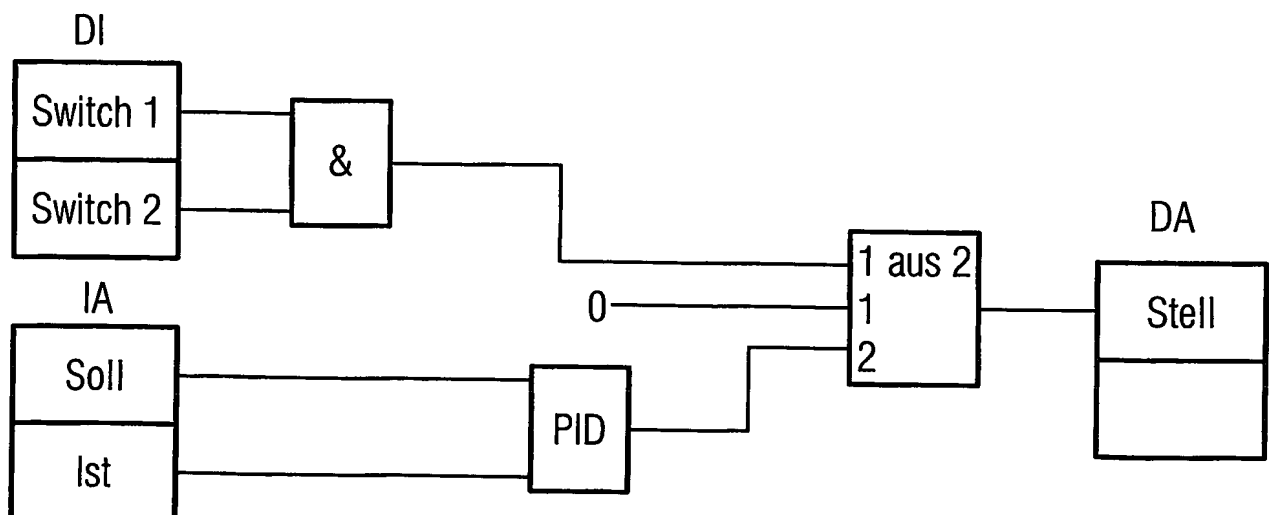


FIG 5

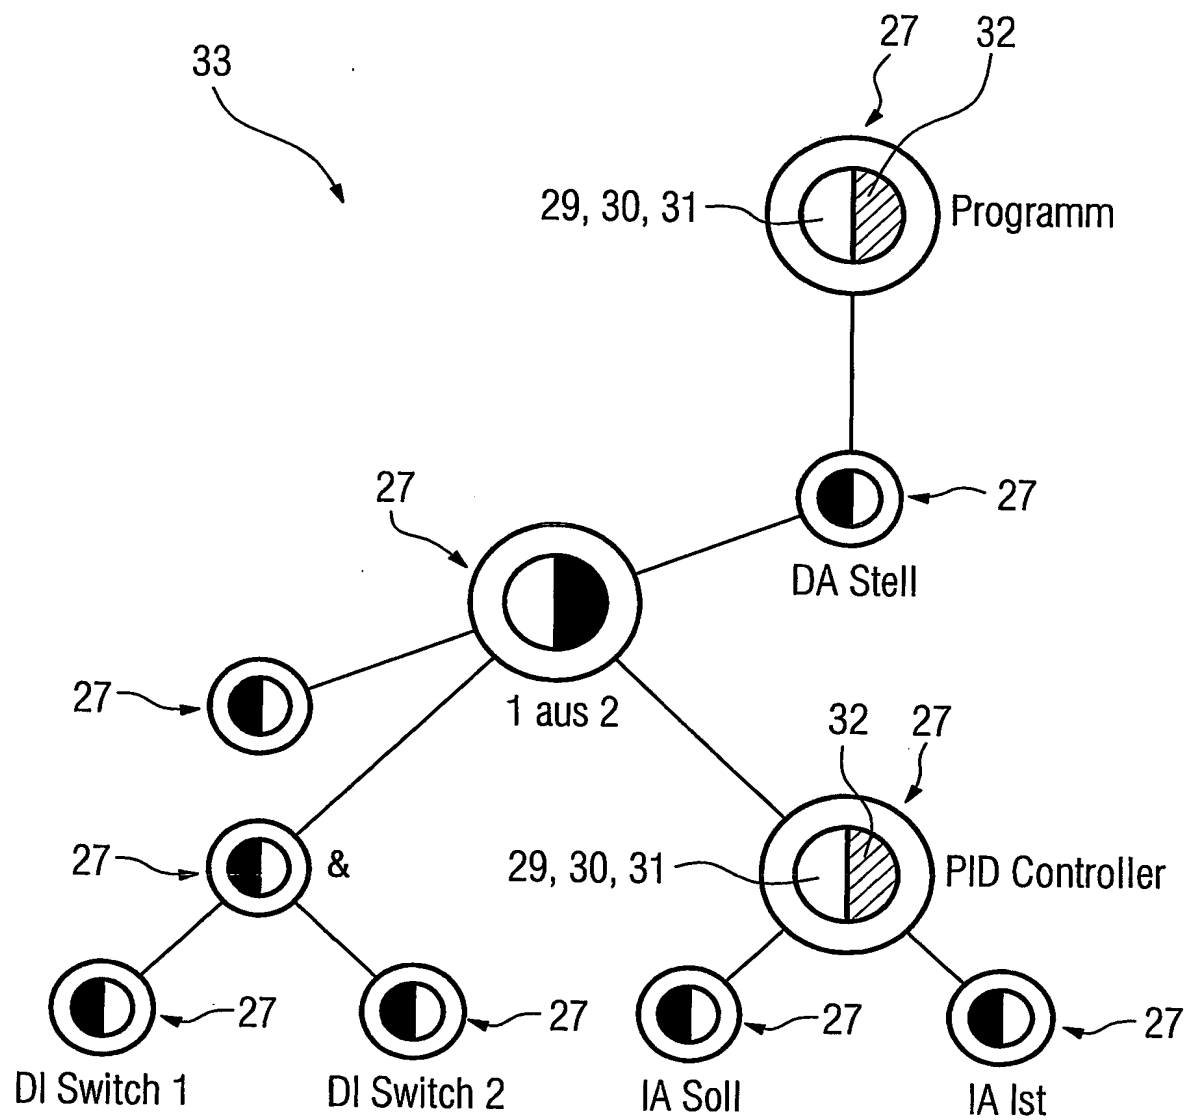

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/004740

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
 IPC 7 G05B19/05 G05B19/418

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
 IPC 7 G05B G06F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 1 296 232 A (SIEMENS ENERGY & AUTOMAT) 26 March 2003 (2003-03-26) paragraph '0001! paragraphs '0020! - '0032! paragraph '0052!	1-24
Y	WO 97/26587 A (WENDEL VOLKER ; SIEMENS AG (DE); STRIPF WOLFGANG (DE)) 24 July 1997 (1997-07-24) page 4, line 10 - line 30 page 5, line 8 - page 6, line 2 page 8, line 5 - line 17 page 9 figures 2,3 ----- -/-	1-24

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

3 September 2004

Date of mailing of the international search report

17/09/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Hasubek, B

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2004/004740

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	SIEMENS AG, PRESSEABTEILUNG: "Siemens verleiht erfinderpreis 2002" 17 December 2002 (2002-12-17), SIEMENS AG , MÜNCHEN , XP002294786 Retrieved from the Internet: URL:http://w4.siemens.de/ct/de/news/2002_2 003/ct200212004d.pdf> page 6 - page 7	1-24
Y	DE 101 32 036 A (SIEMENS AG) 23 January 2003 (2003-01-23) paragraphs '0019! - '0032! paragraph '0042! paragraph '0045! figure 6	1-24
A	DE 101 38 533 A (SIEMENS AG) 11 July 2002 (2002-07-11) paragraph '0012! page 3, line 22 - line 24	1-24



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No  
PCT/EP2004/004740

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 1296232	A	26-03-2003	US 2003061274 A1 CN 1409233 A EP 1296232 A2	27-03-2003 09-04-2003 26-03-2003
WO 9726587	A	24-07-1997	DE 29600609 U1 DE 29622133 U1 AT 184405 T CN 1209890 A ,B CZ 9802220 A3 WO 9726587 A1 DE 59700413 D1 EP 0875023 A1 ES 2136467 T3 HU 9900247 A2 JP 3181601 B2 JP 11510294 T PL 327615 A1 US 6263487 B1 US 2001025294 A1 US 2001037489 A1	13-02-1997 17-07-1997 15-09-1999 03-03-1999 12-05-1999 24-07-1997 14-10-1999 04-11-1998 16-11-1999 28-05-1999 03-07-2001 07-09-1999 21-12-1998 17-07-2001 27-09-2001 01-11-2001
DE 10132036	A	23-01-2003	DE 10132036 A1	23-01-2003
DE 10138533	A	11-07-2002	DE 10138533 A1 EP 1215547 A2 EP 1215589 A2 US 2003014440 A1 US 2002116623 A1 US 2002112092 A1 DE 10125383 A1	11-07-2002 19-06-2002 19-06-2002 16-01-2003 22-08-2002 15-08-2002 27-06-2002

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/004740

**A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 G05B19/05 G05B19/418

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 G05B G06F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 1 296 232 A (SIEMENS ENERGY & AUTOMAT) 26. März 2003 (2003-03-26) Absatz '0001! Absätze '0020! - '0032! Absatz '0052!	1-24
Y	WO 97/26587 A (WENDEL VOLKER ; SIEMENS AG (DE); STRIPF WOLFGANG (DE)) 24. Juli 1997 (1997-07-24) Seite 4, Zeile 10 - Zeile 30 Seite 5, Zeile 8 - Seite 6, Zeile 2 Seite 8, Zeile 5 - Zeile 17 Seite 9 Abbildungen 2,3	1-24

-/--

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem Internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

3. September 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

17/09/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Hasubek, B

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/004740

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	<p>SIEMENS AG, PRESSEABTEILUNG: "Siemens verleiht erfinderpreis 2002"  17. Dezember 2002 (2002-12-17), SIEMENS AG, MÜNCHEN, XP002294786  Gefunden im Internet:  URL: <a href="http://w4.siemens.de/ct/de/news/2002_2003/ct200212004d.pdf">http://w4.siemens.de/ct/de/news/2002_2003/ct200212004d.pdf</a>  Seite 6 - Seite 7</p>	1-24
Y	<p>DE 101 32 036 A (SIEMENS AG)  23. Januar 2003 (2003-01-23)  Absätze '0019! - '0032!  Absatz '0042!  Absatz '0045!  Abbildung 6</p>	1-24
A	<p>DE 101 38 533 A (SIEMENS AG)  11. Juli 2002 (2002-07-11)  Absatz '0012!  Seite 3, Zeile 22 - Zeile 24</p>	1-24

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/004740

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1296232	A	26-03-2003	US 2003061274 A1	27-03-2003
			CN 1409233 A	09-04-2003
			EP 1296232 A2	26-03-2003
WO 9726587	A	24-07-1997	DE 29600609 U1	13-02-1997
			DE 29622133 U1	17-07-1997
			AT 184405 T	15-09-1999
			CN 1209890 A , B	03-03-1999
			CZ 9802220 A3	12-05-1999
			WO 9726587 A1	24-07-1997
			DE 59700413 D1	14-10-1999
			EP 0875023 A1	04-11-1998
			ES 2136467 T3	16-11-1999
			HU 9900247 A2	28-05-1999
			JP 3181601 B2	03-07-2001
			JP 11510294 T	07-09-1999
			PL 327615 A1	21-12-1998
			US 6263487 B1	17-07-2001
			US 2001025294 A1	27-09-2001
			US 2001037489 A1	01-11-2001
DE 10132036	A	23-01-2003	DE 10132036 A1	23-01-2003
DE 10138533	A	11-07-2002	DE 10138533 A1	11-07-2002
			EP 1215547 A2	19-06-2002
			EP 1215589 A2	19-06-2002
			US 2003014440 A1	16-01-2003
			US 2002116623 A1	22-08-2002
			US 2002112092 A1	15-08-2002
			DE 10125383 A1	27-06-2002

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☒ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**